



# ПАСПОРТ (инструкция по эксплуатации) каркасная ПАЛАТКА ПОЛИГОН - 30



8 (4212) 24-83-96  
8 (914)-415-18-82



тактикаПАЛТК.рф  
палаткин.рф

ООО «Производственное объединение «ТАКТИКА»  
(РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск)  
ОГРН 1162724089660 ИНН 2724217749 КПП 272401001

# ПОЛИГОН-30



## Комплектация

- 1.Палатка
- 2.Звенья каркаса
- 3.Переходники каркаса
- 4.Металлические колья
- 5.Веревочные оттяжки

## Тех. хар. палатки

Длина - 680 см  
Ширина - 610 см  
Высота боковой стенки - 220  
Высота гребня - 310 см  
Площадь палатки - 41.5 м<sup>2</sup>  
Вес в упаковке- 290 кг

## Описание

Палатка каркасная ПОЛИГОН-30 имеет вход в палатку, предусматривающий П-образный контур, оборудованный брезентовыми клапанами на металлической молнии.

В палатке 6 окон из прозрачной морозостойкой ПВХ пленки со светозащитными брезентовыми шторками, размещенные на боковых стенках. Шторки и окна крепятся на металлических застежках-молниях. Оконные проемы палатки оснащены противомоскитными сетками.

Крыша наружного тента и боковые стенки изготовлены из ткани ПВХ плотностью 650 гр./кв.м. Для обеспечения водостойкости, составные части крыши спаяны ТВЧ сваркой. В крыше палатки имеется технологическое отверстие с клапаном для вывода печной трубы диаметром 115 мм.

Торцевые стенки наружного намета изготовлены из брезента с СКПВ пропиткой (артикул 11252).

## Дополнительные опции:

- \* Внутренний намёт из суровой бязи плотностью 138 гр/м<sup>2</sup>.
- \* Стенки утепления из термоскрепленного иглопробивного полотна плотностью 300 гр/м<sup>2</sup>.
- \* Пол из брезента СКПВ пропиткой (ГОСТ 15530-93) либо ПВХ ткань плотностью 500-630 гр./кв.м.
- \* Печь в комплекте с трубами дымохода, шибер и зонт.

## Вместимость палатки :

1. При размещении людей на отдельных кроватях – до 15 человек
2. При размещении на полу или общем настиле - до 18 человек
3. При размещении на двухъярусных кроватях – до 30 человек

Укомплектуем кроватями, постельными принадлежностями, посудой

ТУ 13.92.22-003-05931364-2022



При соблюдении условий эксплуатации, ремонта и хранения, палатка может быть использована до 3 лет, в пределах гарантийного срока хранения.

Может эксплуатироваться во всех природно-климатических зонах при температуре окружающего воздуха от - 40 °С до + 50 °С

ТУ 13.92.22-003-05931364-2022

# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **по установке палатки**

### **ПОЛИГОН - 30**

Установка каркасной палатки ПОЛИГОН-30 производится в следующей последовательности:

#### **Соблюдать требования пожарной безопасности!**

- о     выбрать ровную сухую площадку требуемых размеров и расчистить её;
- о     установить каркас;
- о     при помощи нейлоновых строп с металлическими полукольцами закрепить внутренний намет на каркас палатки;
- о     закрепить торцевые стенки утепления на каркасе палатки;
- о     развернуть палатку и накинуть на каркас;
- о     закрепить на металлических кольцах палатки веревочные оттяжки, деревянные стопоры оттяжек при этом должны располагаться у металлических колпьев крепления палатки;
- о     забить кувалдой металлические колпья палатки на расстоянии около 2 метров от вертикальных стенок палатки;
- о     при креплении веревочных оттяжек к полукольцам палатки и металлическим колпьям не допускать ослаблений веревок;
- о     поправить, где нужно, расположение каркаса и колпьев, прочно забить колпья и натянуть оттяжки; правильно установленная палатка должна быть хорошо, ровно, без складок растянута во всех частях;

- о     расправить и настелить в палатке пол;
- о     расправить подпольник палатки; зимой подпольник палатки засыпать снегом; в летнее время подпольник землей не засыпается, он должен свободно лежать поверх земли; если возможны дождь или таяние снега, вокруг палатки следует выкопать канавки для отвода воды.

Разборка палатки ведется в обратной последовательности.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- оставлять без присмотра включенные приборы;**
- курить в палатках;**
- пользоваться электрическими нагревателями или конвекторами;**
- хранить в палатках огнеопасные и взрывоопасные вещества и предметы;**
- пользоваться печами, не предназначенными для отопления данного типа палаток.**



# УХОД ЗА ПАЛАТКАМИ

За установленными палатками требуется постоянное наблюдение, уход и обогрев. Для этого необходимо выполнять следующие требования:

## Соблюдать требования пожарной безопасности!

- палатки всегда должны быть хорошо натянуты и закреплены, а колья прочно сидеть в земле. Плохое крепление при сильном ветре может привести к сносу палаток;
- во время дождя оттяжки нужно немножко ослаблять, так как веревки и ткань от намокания укорачиваются, сильно натягиваются и могут разорваться, при высыхании, наоборот, оттяжки удлиняются, ослабляются и их нужно подтянуть, иначе палатки будут стоять неустойчиво (особенно некаркасные);
- во время сильного ветра нельзя оставлять открытыми входы и окна, а также поднимать стенки палаток со стороны ветра;
- в теплую и тихую погоду палатки следует проветривать и просушивать, открывая окна, входы или поднимая стенки палаток;
- летом пол в палатках следует содержать в чистоте и порядке, ежедневно подметать, утрамбовывать и выравнивать;
- беречь палатки от загрязнений и механических повреждений.
- в случаях установки палаток под деревьями все сучки, касающиеся наметов палаток, должны быть обрублены. Верхний намёт палаток необходимо периодически обметать и встряхивать для удаления с них наносного сора, листьев и пыли.

- юбка палатки крепится к деревянному полу (настилу) при помощи досок или брусков через металлические люверсы.
- во время дождя и оттепели следить, чтобы стекающая по земле вода не проникала в палатки, а своевременно отводилась по канавам от палаток. После оттепели или осеннего дождя не допускать, чтобы намёты палаток примерзали к почве; с этой целью необходимо своевременно приподнимать намёты от почвы при начале ее замерзания.

- во время дождя к намётам, изготовленным из ткани без покрытия (парусины, палаточные ткани), не следует прикасаться, так как от этого в месте касания может образоваться течь.

## Запрещается:

- загрязнять палатки маслом, краской и чернилами, вытираять о намёты руки, делать на намётах палаток надписи и наклейки;
- ставить в палатках предметы так, чтобы они упирались в намёты: в этих местах ткань очень быстро изнашивается;
- делать в намётах палаток прорези для ввода электропроводов;
- пришивать (прикалывать) к стенкам палатки лозунги, плакаты и картины;
- прибивать намёты гвоздями к гнездам; устраивать под намёты подпорки и т.д.

# ХРАНЕНИЕ ПАЛАТОК

## Соблюдать требования пожарной безопасности!

Палатки должны храниться в чистых, сухих, вентилируемых помещениях разложенными в порядке на стеллажах, штабелях и в ящиках. Помещение должно быть исправным, чтобы во время хранения палаток была исключена возможность их повреждения, увлажнения или заноса снегом и пылью.

Деревянные и металлические части могут храниться под навесом, но при строгом соблюдении условий защиты их от дождя, снега и пыли; хранить их под открытым небом запрещается.

При получении палаток с фабрики или складов проверяют комплектность, качественное состояние. При отсутствии недочетов палатки хранятся в фабричной упаковке, при этом мягкие текстильные части палаток хранятся на стеллажах в свернутом виде, упакованные в брезенты и перевязанные веревкой. Между местами при укладке в стеллажи должны оставаться небольшие промежутки для проветривания. Веревочные оттяжки хранятся уложенными в такелажный мешок. Металлические стойки и колья хранятся уложенными на стеллажи связанными в пачки, детали металлических каркасов, собранные в зажимы,- на напольных стеллажах.

Палатки, бывшие в употреблении, перед укладкой на хранение разбираются на составные части, каждая часть тщательно Осматривается. Загрязнения и ржавчину удаляют; части, имеющие повышенную влажность, высушивают; части, имеющие повреждения, отдают в ремонт. Осмотренные и приведенные в порядок части палаток складывают отдельно в виде свертка, пачки или тюка и укладывают на хранение.

Железные и чугунные печки для отопления палаток, искроулавливатели и трубы к ним перед укладкой на хранение должны быть хорошо очищены от золы, сажи и ржавчины; для предохраниния от ржавления они должны быть смазаны техническим вазелином, тавтом или олифой.

Печки хранятся уложенными комплектно в ящики или поставленными вертикально в собранном виде на полу и на стеллажах.

Трубы и искроулавливатель укладываются для хранения на полки.

Трубы складываются и связываются покомплектно, они могут укладываться также в искроулавливатель.

Некоторые металлические части прибора для установки палаток и каркасов для предохраниния от ржавления окрашиваются. В случае нарушения целости окраски она должна быть возобновлена. Окраска производится только после удаления ржавчины.

Ржавчина удаляется промывкой керосином с последующим вытиранием детали насухо.

Все части палаток рекомендуется укладывать на хранение отдельно по их качественному состоянию, а именно: новые, бывшие в носке, целые или отремонтированные, бывшие в носке, но требующие ремонта, и негодные. Тканевые части, сильно пораженные гнилостными бактериями и грибками, обязательно хранить отдельно.

Специального режима в помещениях для хранения палаток не требуется, кроме проветривания хранилища и содержания его в чистоте и исправности. Прорезиненные части палаток должны храниться с соблюдением условий, необходимых для о хранения прорезиненных изделий.

Тканевые части уложенных палаток должны быть покрыты брезентом или занавесью для защиты их от пыли и действия прямых солнечных лучей. Все уложенные на хранение части палаток не менее двух раз в год должны перекладываться и осматриваться, чтобы проверить, не произошло ли где увлажнение, не началось ли гниение, и т.д.; обнаруженные недостатки необходимо быстро устраниить.


Перекладывая тканевые части палаток, их нужно полностью развертывать и хорошо проветривать. Если на этих частях будут обнаружены повышенная влажность или затхлый запах плесени, но без явных признаков этой плесени, эти части следует развесить и хорошо высушить, причем лучше всего на солнце, если состояние погоды позволяет это сделать. В случае обнаружения на льняной или хлопчатобумажной ткани наметов или других частях палатки явно выраженной плесени (гнили) эти места должны быть высушены и очищены щеткой. Сильно пораженные плесенью места необходимо промыть водой или удалить плесень с поверхности ткани мокрой тряпкой, затем для дезинфекции пораженные места смочить 2-х процентным раствором формалина, снова промыть и хорошо высушить.

Особого наблюдения при хранении требуют тканевые части палаток, бывших в употреблении, так как отдельные места их могут оказаться недостаточно просушеными, зараженными гнилостными грибками и бактериями. Все это создает условия для гниения и разрушения ткани. За такими палатками необходимо следить, своевременно замечать и предупреждать дальнейшее развитие гниения.


Тканевые части палаток, пораженные гнилью, даже в сухом виде могут продолжать медленно разрушаться. Такие палатки после приведения их в порядок следует выдавать в пользование в первую очередь.

Учет палаток, находящихся в эксплуатации и хранимых на складах, производится согласно положению по бухгалтерскому учету и отчетности.

## СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПАЛАТКА ПОЛИГОН-30

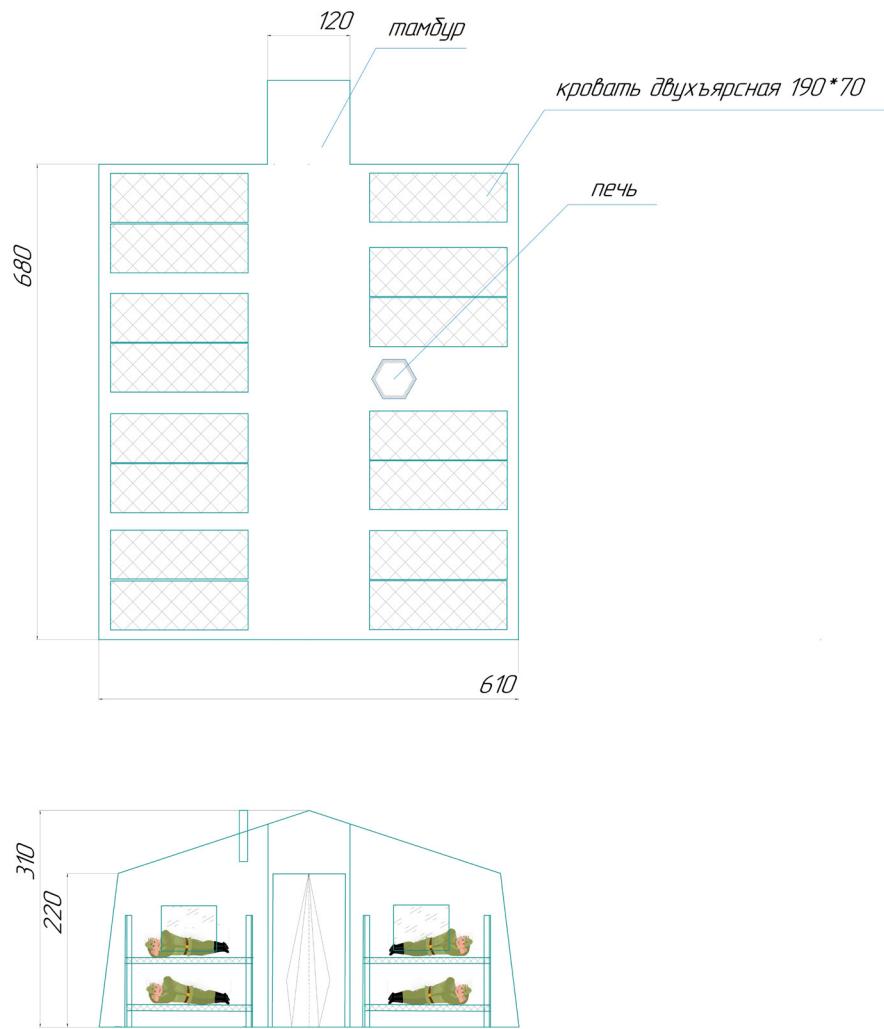

## СХЕМА СБОРКИ КАРКАСА ПАЛАТКА ПОЛИГОН-30

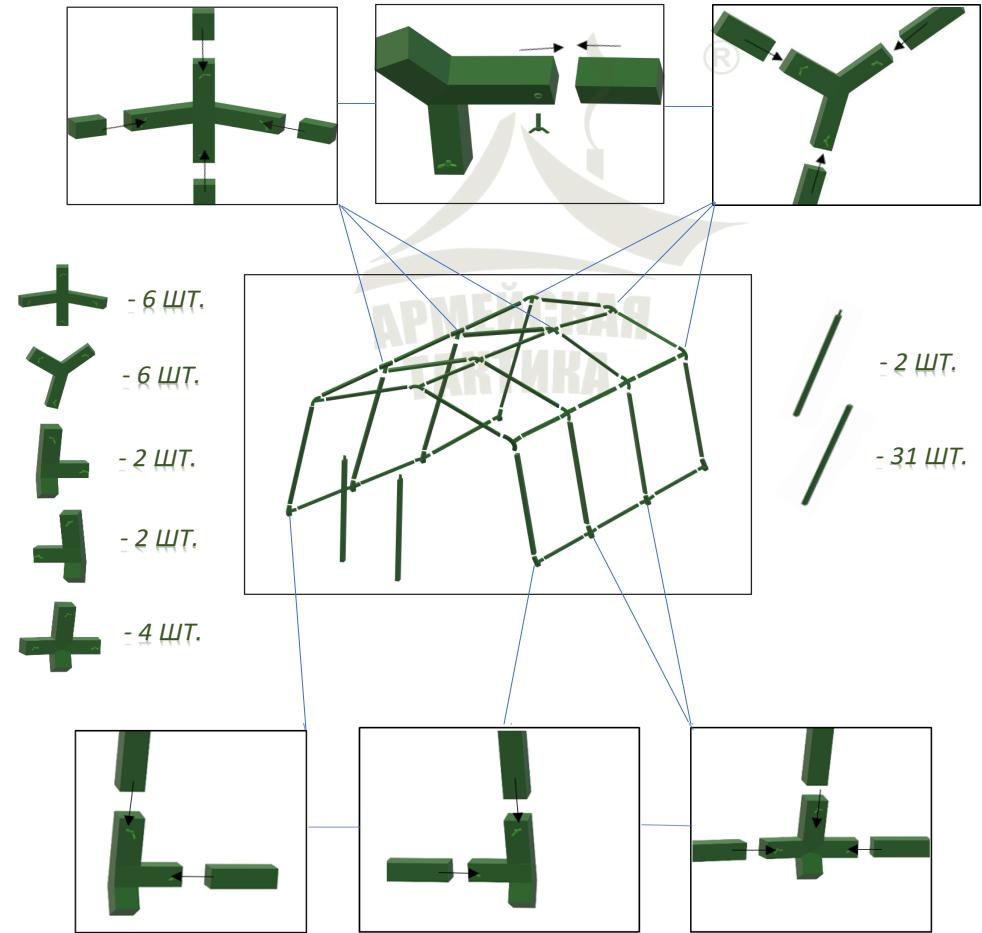



**Изделие: палатка ПОЛИГОН-30**

**Год выпуска:** \_\_\_\_\_ г.

**Договор поставки:** \_\_\_\_\_

**Сведения о предприятии-изготовителе:**

Наименование: ООО «Производственное объединение «ТАКТИКА».

Адрес: 680000, РФ, г.Хабаровск, ул.Горького 59 литер «Л», офис 200.

Телефон: +7(4212)24-83-96, +79144151882

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий ТУ 13.92.22-003-05931364-2022.

Приложение к паспорту изделия:

1. Акт приёмочного контроля качества, на 1 листе;
2. Паспорт качества, на 1 листе.

